




romeo maestri & figli s.p.a.  
Cornaredo - Milano - Italy

# SCHEDA TECNICA PRODOTTO

**Cod. 0271203 Aggraf. Pneumatica** **ELPABOX BA35 METAL BLACK**

**Applicazioni:** Aggraffatrice pneumatica per la chiusura di scatole in cartone ondulato, studiata per garantire elevate prestazioni in fase di chiusura dei cartoni.

**Punti utilizzati:** Punti tipo 35 - altezze 15 e 19 mm.  
Max. capacità del caricatore: 200 mm circa.

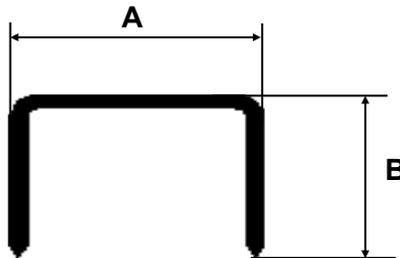

**A = 35.15 mm**  
**B = 35/15 = 14.8 mm**  
**35/19 = 17.8 mm**

Sezione filo = 0,80 x 2,30 mm



**Manualità ed ergonomia:** Aggraffatrice compatta e leggera dotata di un'ampia superficie di appoggio che evita fastidiosi spostamenti in fase di cucitura.

**Corpo:** Pressofuso in lega di alluminio molto resistente, verniciato con vernice epossidica ad alta resistenza antigraffio.

**Tipo di carica:** Carica da sopra. Lo spingipunto e la molla rimangono incorporati nell'aggraffatrice eliminando così il pericolo di danneggiamento delle parti in fase di carica dell'attrezzo.

**Componenti meccanici:** In metallo ad alta resistenza. Tutti i componenti soggetti ad usura sono trattati termicamente per ridurre al minimo il loro consumo.

**Regolazioni:** Regolazione di chiusura del punto in funzione dello spessore del cartone;  
Regolazione di profondità di chiusura;  
Selettore che regola l'altezza del punto da utilizzare.

**Disincedo:** Pratico e veloce grazie alla leva di chiusura posta nella zona frontale.

**Pressione D'esercizio:** 5 - 7 bar

**Riparazioni e durata:** L'utensile è completamente smontabile e può essere riparato dall'utente stesso previa richiesta di ricambi originali consigliati. Durata prevedibile senza interventi: 100.000 punti;  
Durata prevedibile sostituendo molle e lametta: 500.000 punti.

**Consumo d'aria:** 33 litri/min per 30 cicli a 6 Bar

**Rumorosità:** LwA < 85 dB

**Vibrazioni :** < 2.5 m/sec<sup>2</sup>

**Peso:** Kg. 1,300

**Confezione:** In scatola singola micro-onde - dimensioni: 32 x 22 x h11 Cm - Kg. 2,05

**Codice EAN:** **8005231 712038**